


ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА К РЕЗУЛЬТАТАМ МОНТАЖА РАСПАШНЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ ПОЛОТЕН НА ДЕРЕВЯННЫХ КОРОБАХ

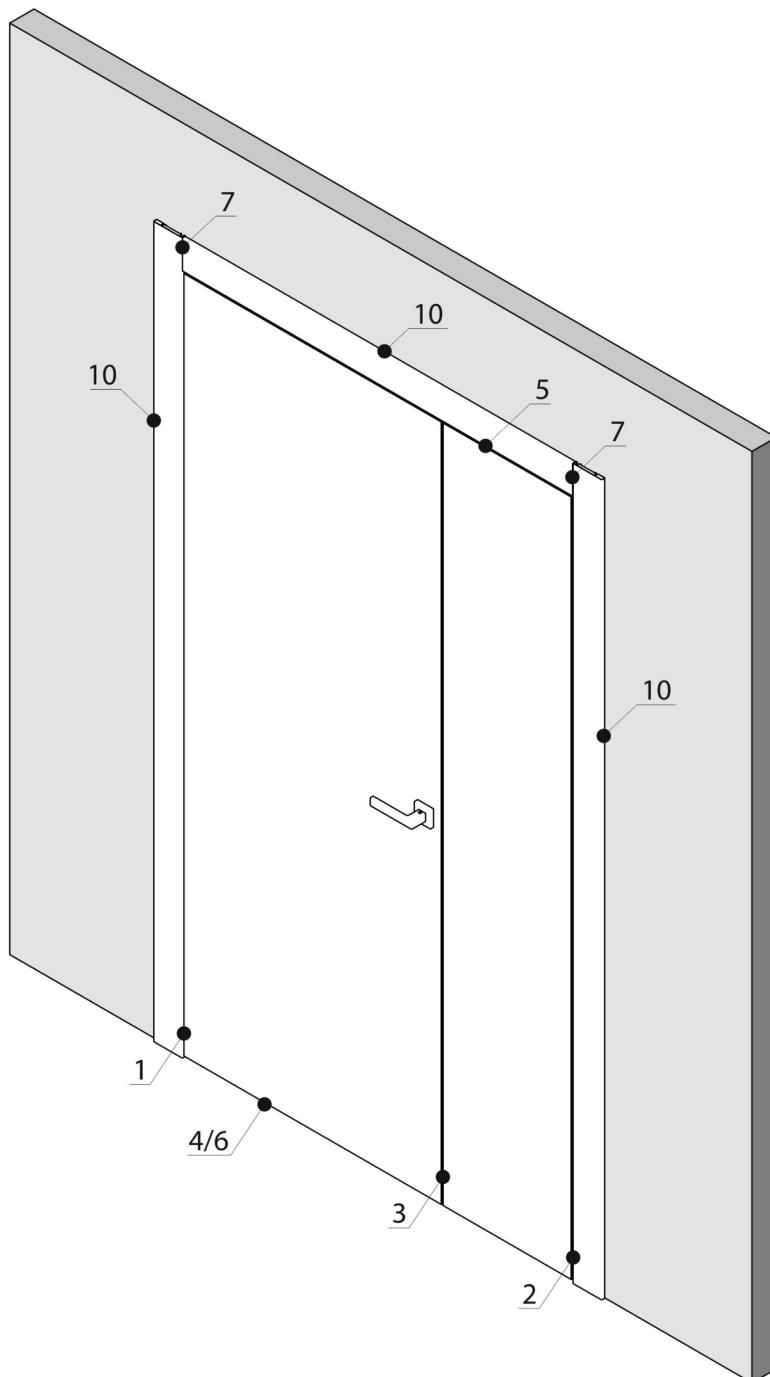

Цифровые обозначения:

1. Зазор между полотном и петлевой частью короба 2-3 мм;
2. Зазор между полотном и ответной частью короба 3-5 мм;
3. Зазор между полотнами при двухстворчатом размещении 4-6 мм;
4. Зазор между полотном и напольным покрытием 10-18 мм (зависит от уровня пола и желания Заказчика (рекомендованный зазор для ровного напольного покрытия в зоне работы двери 10 мм));
5. Зазор между полотном и горизонтальным бруском короба 2-3 мм;
6. Зазор между полотном и порогом (если имеется) 3-4 мм;
7. Зазоры в местах сопряжения элементов погонажных изделий не должны превышать 0,3 мм;
8. В приоткрытом состоянии полотно не должно самопроизвольно открываться/закрываться;
9. При закрывании полотна, должно быть обеспечено равномерное прилегание к уплотнителю;
10. Зазоры между наличниками и поверхностью стен определяются уровнем и плоскостностью стен.